
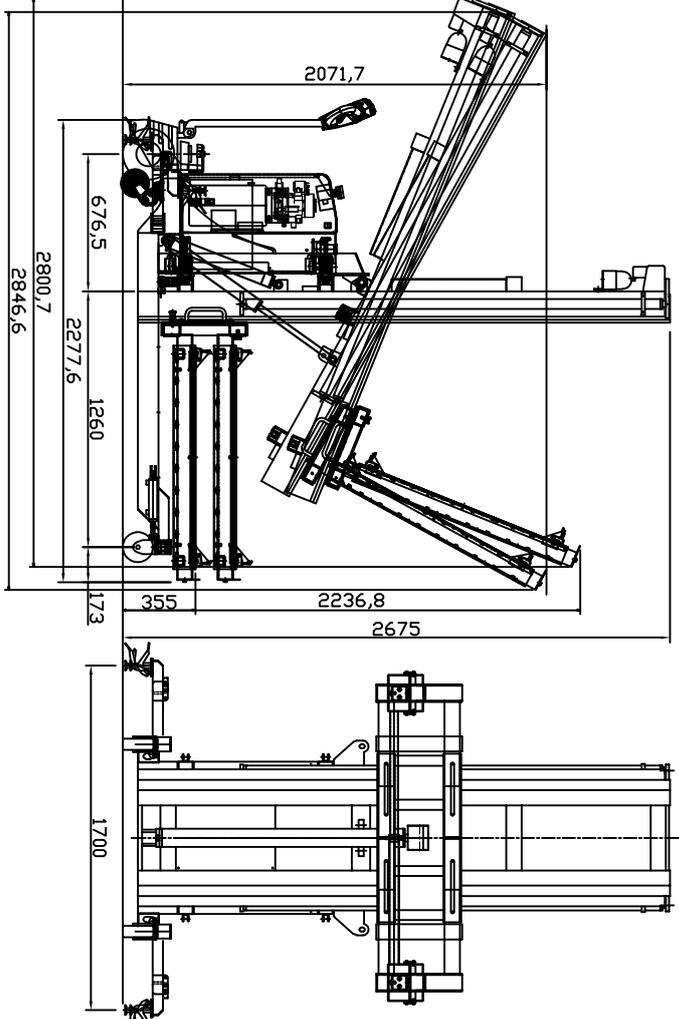
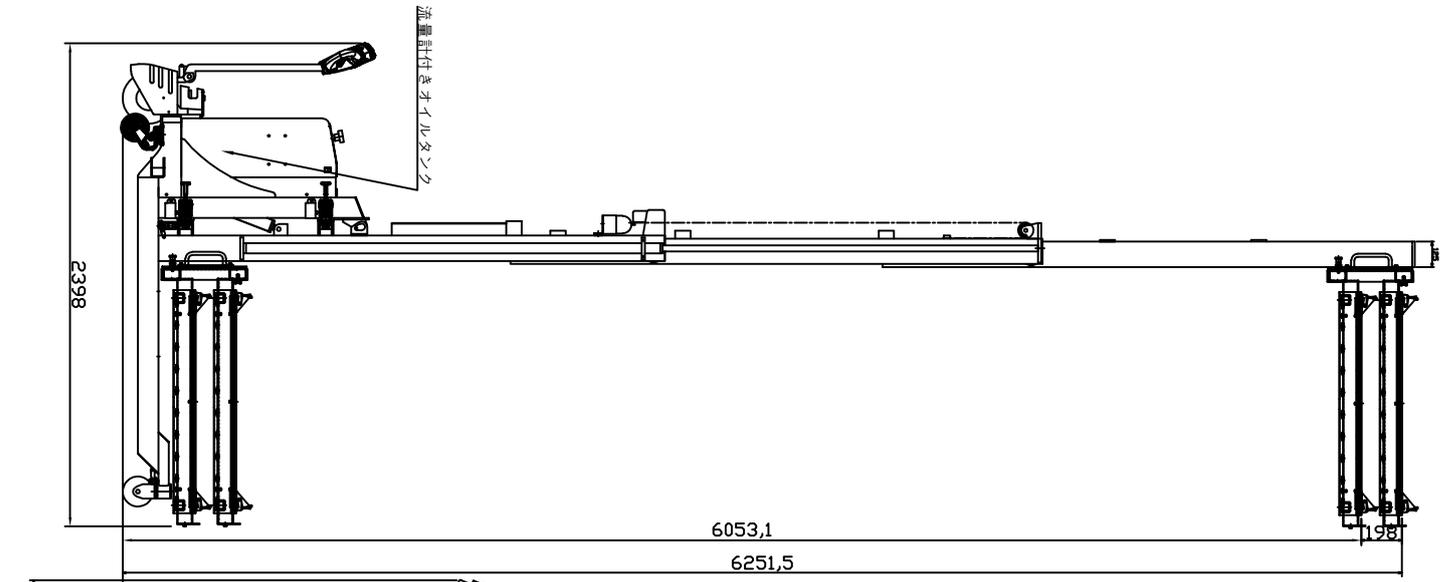
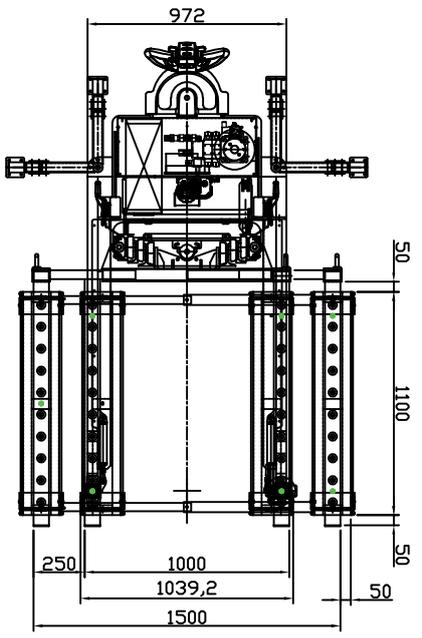



SPECIFICATION

CAPACITY	200	KG
FORK LENGTH	1200	
LIFTING HEIGHT	355-6050(553-6250)	
FORK WIDTH	1000-1500	
OVERALL LENGTH	2846	
OVERALL HEIGHT	2675 (2237)	MM
OVERALL WIDTH	1040	
CYLINDER	ø70x1040st ø40x1815st ø30x100st ø40x538st	
FRONT WHEEL	ø150	
REAR WHEEL	ø130	
BATTERY	24Vx150Ah/5hr (LITHIUM)	
BATTERY CHARGER	AC 1øx100V 50/60Hz	
COLOR	STANDRAD BLUE etc.	

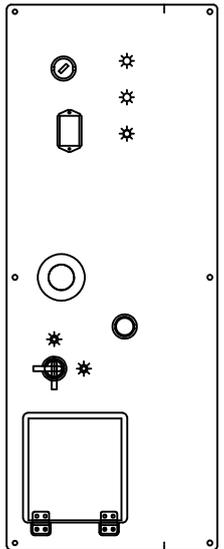

※NOTE

1. 操作盤 : BUTTON TYPE - TOUCH TYPE
2. Down Speed Control Valve 付(付=400)
3. 警告灯 : UP-DOWN 動作中にバトランプ作動
4. 前輪 : 90° 移動 (油圧シリンダー)
CONTROL BOX上の SELECT S/W 操作
(直進 0° - GREEN LAMP, 直角 90° - RED LAMP 表示)
5. FORK上の STOPPER : RAGGET方式
(FORK前面 : 位置変更可能)
6. 200KG 超過でリフト不可
7. 4輪 (X,Y)レベルセンサー取付。いずれも傾斜2°検出時に昇降不可。
- 操作パネル上に水平器取付。
8. OUTRIGGER : FLOOR LOOK (足踏み) TYPE
9. FORK地面より2370mm 上昇時に走行機能制限
10. PAINT仕様 : BODY 及び MAST - BLUE,
HANDLE, DRIVE - DARK GRAY,
FORK 及び ATTACH - DARK GRAY
11. フォーク側面に吊上げ角クワ (2台) 取付。(接続)
吊り上げ時には必ずフォークを斜めに倒して下さい。
12. LASER LINE MARKER 取付 (固定式) : 上下各X,YH4 Set
- One touch type(5分作動後に自動消灯)
13. 昇降方式 : FULL FREE STYLE LIFTING
14. 安全保護 : PCフクリル取付
15. Wireless remote control(UP, DOWN)
16. フォーク上XY水平位置機能(Caster roller 方式)
17. 詳細設計時に性能向上を目的とする、提示や寸法の若干の変更が生じることがありますので、御了承願います。

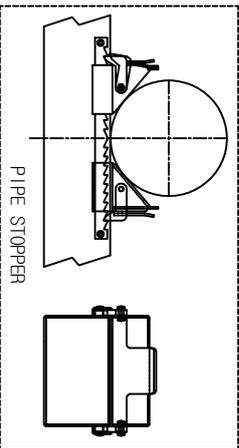

MODEL	APL-200-4H	NAME	ASSEMBLY
INNOV. NO.	AC-0004-00	DRAWER	STANDARD
DATE	20200720	SCALE	1:1
UNIT		PERFECTION	
APPROVED CHECKED	CHECKED	DESIGNED	DESIGNED
	C.S.kim		C.S.kim
	C.S.kim		C.S.kim
	C.S.kim		C.S.kim
			AMKO